


タキロン床材のメンテナンス


汚れのメカニズム




からまっている




分子間吸引力で付着



静電気的な吸引力で付着



化学的な結合で付着



浸透・拡散力で付着



泥落としマット
などの設置

床面を美しく長持ちさせる秘訣は、床面に砂・ホコリを持ち込ませず、キズから守ることです。泥落としマットなどを建物の出入りに設置していただきますと、効果があります。

メンテナンス用具は定期的に清掃や交換を行い、清潔なものをご使用ください。



汚れの種類と除去方法

- 汚れの程度や種類によっては、完全に除去できないことがあります。
- 洗い流した後は十分に乾燥させてください。

汚れの種類	除去方法	洗剤の種類
生活用品 (コーヒーケチャップ・天ぷら油等) 	キッチンペーパー等でふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	中性洗剤
ゴミ汁	放置しておくとう除去しにくくなるので、キッチンペーパー等でふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	中性洗剤
ペットや野鳥の糞尿	ただちにふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。放置しておくとう変色等の問題が発生する場合があります。	中性洗剤
灯油・シンナー等 	ただちにふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。放置しておくとう床がふくれる等の問題が発生する場合があります。	中性洗剤 アルカリ性洗剤
プランター等の土 	ホウキ等で土を取り除き、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	弱アルカリ性洗剤
タバコ 	灰による汚れは、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。 こげ跡は、程度が浅く、面積が小さい場合には、まずこげ跡を目の粗いサンドペーパー(100番程度)でこすり、除去した後、目の細かいサンドペーパー(180番程度)でこすり、仕上げます。(タバコの火の熱による変形は戻りません。またサンドペーパー処理により、周囲との光沢等が異なることがあります)	弱アルカリ性洗剤 —
換気扇油 	放置しておくとう除去しにくくなるので、ただちにふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	アルカリ性洗剤
ガム 	ビニル袋に入れた氷等でガムを冷して硬くした後、ヘラ等で床を傷付けないように除去します。取りきれなかったガムはドライヤー等で温め、冷めないうちにガムテープを繰り返し押しあて除去します。	—

日常メンテナンス

- ①目立った砂やホコリをホウキや掃除機で除去してください。
 - ②バケツ・ジョウロ・水道ホースなどで床面に水をまいてください。
頑固な汚れがある箇所には規定の倍率で薄めたクリーナーを塗布し、浸透するまで5分間ほど放置してください。
 - ③デッキブラシ・亀の子タワシ・ポリッシャーなどを使い、床材のエンボスの目に沿ってこすってください。
 - ④汚れが落ちたら床面に洗剤が残らないようにきれいな水でしっかりと洗い流してください。
- ※汚水は排水溝に流すか、ウェットバキューム、スクイジー、専用モップなどで回収してください。
- ※場所が狭い場合は、固く絞ったモップかスポンジで拭き取ってください。
- ⑤床面を十分に乾燥させてください。乾燥するまではできるだけ歩行を控えてください。



定期メンテナンス

- ①目立った砂やホコリをホウキや掃除機で除去してください。
- ②規定の倍率で薄めたクリーナーをムラなく塗布し、5分間ほど放置してください。

<プールサイドの場合>

- ※ 規定の倍率で薄めたクリーナーまたはキッチン用塩素系漂白剤を床面に散布し、汚れに浸透するまで20～30分ほど放置してください。
- ※ ただし、晴天下の場合は洗剤液がすぐに乾燥してしまいますので、洗剤散布後は直ちに床面にビニールシートをかぶせるなどして乾燥を防いでください。



- ③デッキブラシ・亀の子タワシ・ポリッシャーなどを使い、床材のエンボスの目に沿ってこすってください。
- ※ 屋内プールサイドなどでは水垢が溜まり、床面が滑りやすくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ④汚れが落ちたら床面に洗剤が残らないようにきれいな水でしっかりと洗い流してください。
- ※ 汚水は排水溝に流すか、ウェットバキューム、スクイジー、専用モップなどで回収してください。
- ※ 場所が狭い場合は、固く絞ったモップかスポンジで拭き取ってください。
- ⑤床面を十分に乾燥させてください。乾燥するまではできるだけ歩行を控えてください。



メンテナンスサイクル

- ・定期メンテナンスのサイクルは、歩行量と建物の周辺環境によって大きく変化致します。
- ・汚れ易い場合は、メンテナンスのサイクルを短くしてください。

ワックスについて


ワックスの塗布により耐候性や防滑性などの特長が損なわれる可能性がありますので、タキストロン・タキステップ・ネオセーフ抗菌についてはワックスによるメンテナンスはお勧めしません。

- ※ 太陽光線の照射や雨水による濡れにより、ワックスが変色したり汚れの付着原因となることがあるため。
- ※ 表面が凹凸形状であるため、均一にワックスを塗布することが困難であり、また凹部にワックスがたまることで滑りやすくなるため。

ベルスシートのメンテナンス

日常メンテナンス

- ①目立った砂やホコリをホウキや掃除機で吸い取り、小さなホコリはダストモップや帯電モップで取り除いてください。
- ②軽い汚れはモップで水拭きしてください。
- ③頑固な汚れは、クリーナーを規定の倍率で薄め、汚れている箇所に浸み込ませてからモップでこすってください。
- ④きれいなモップで2～3回水拭きし、床面を十分に乾燥させてください。

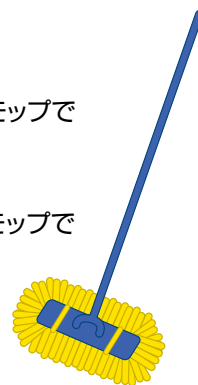

定期メンテナンス

ポリッシャーでの表面洗浄

- モップ拭きなどでは落ちなくなった表面の汚れに対して行います。

- ①目立った砂やホコリをホウキや掃除機で吸い取り、小さなホコリはダストモップや帯電モップで取り除いてください。
- ②規定の倍率に薄めたクリーナーをモップで床にむらなく塗布し、十分浸透するまで約5分間放置してください。
- ③汚れに適したパッドを装着したポリッシャーで表面の汚れを取り除き、ウェットバキュームやスクイジーで汚水を速やかに回収してください。
- ④きれいなモップで2～3回水拭きし、床面を十分に乾燥させてください。

ワックス塗布によるお手入れ

- ワックス塗布により床面の表面に皮膜が形成され、美しい光沢とともに床面を保護します。掃除もしやすくなり、長期にわたって美しい床面を保つことができます。
- ワックスを使用するときは、床面がきれいに洗浄されていることが大切な条件です。

- ①床面を洗浄後、完全に乾燥させてからきれいなモップにワックスを浸み込ませ、軽く絞って床面に均一に塗布してください。
- ②塗り重ねる場合は、十分に乾燥させてから再度塗りむらのないように塗布してください。
- ③塗布後は十分に時間をかけて床面を乾燥させてください。

剥離剤による剥離洗浄

- 表面洗浄などでは落ちない汚れやワックスの堆積が目立つようになったときには、剥離剤による洗浄を行います。

- ①規定の倍率に薄めた剥離剤をモップでむらなく塗り広げ、5～10分間放置してください。
- ②剥離剤が床面に浸透してからポリッシャーで剥離洗浄した後、ウェットバキュームやスクイジーで汚水を速やかに回収してください。
- ③塗面が乾かないうちに、きれいなモップで水拭きし、床面を十分に乾燥させてください。
- ④乾燥後、あらためてワックスを塗布してください。

メンテナンスサイクル

- ・定期メンテナンスのサイクルは、歩行量と建物の周辺環境によって大きく変化致します。
- ・汚れ易い場合は、メンテナンスのサイクルを短くしてください。

推奨メンテナンス資材

メーカー:ディバーシー(株)

<ワックス>

- シールド
 - ニュートラコート学校用
(シックスクール配慮型)
- 適用床材
・ベルスシート

<クリーナー>

- 無リンフォワード
- 適用床材
・タキストロン タフスリップタイプ
・タキステップ
・ネオセーフ抗菌
・ベルスシート

<剥離剤>

- ゲットオフ
- 適用床材
・ベルスシート